FALATPLAST
فلات پلاست

بزرگترین وارد کننده سیستم‌های
پیشرفته لوله و اتصالات


نماینده انحصاری تی سی در ایران

سیستم گرمایش از کف
انتخاب حرفه ای ها

100%
SLQ
Silver Line Quality
Compatibility & Quality

TECE Floor

Professionals Choice

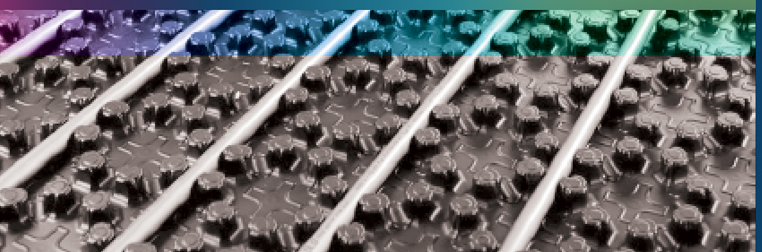

www.falatplast.com

TECE
close to you

www.tece.com

Dsn: Sh.Razeghi 09121662749

سیستم گرمایش از کف انتخاب حرفه‌ای ها

سیستم گرمایش از کف برای توزیع گرمایش در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش گرما به طور یکنواخت با یک پروفیل دمایی در فضا توزیع می‌گردد. با توجه به سطح بالای تابش گرما در مقایسه با روش‌های دیگر گرمایش، در مصرف انرژی ۶ الی ۱۲ درصد صرفه جویی خواهد شد.


■ مزایای کلی سیستم‌های گرمایش از کف عبارتند از:

هزینه‌های کم سرمایه‌گذاری

درجه بالایی از آسایش

صرفه جویی در مصرف انرژی

عدم اشغال فضا و آماده برای دکوراسیون داخلی

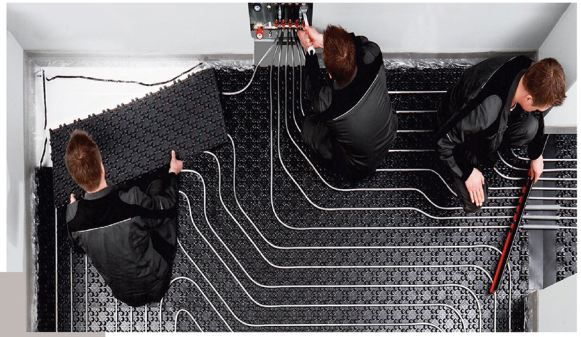



TECE Floor

FALATPLAST
فلات پلاست
نماینده انحصاری تی سی در ایران

سیستم گرمایش از کف تی‌سی فلور

سیستم تی‌سی فلور با بهره‌برداری صحیح و صرفه‌جویی انرژی، آسایش حداکثری را فراهم می‌سازد. شرکت تی‌سی به عنوان متخصص‌ترین، کامل ترین و قدیمی‌ترین کمپانی مرجع و رهبری قابل اطمینان در سیستم‌های گرمایش از کف در آلمان و اروپا شناخته می‌شود و دارای **لوله‌های مخصوص و متنوع** گرمایش از کف، لوازمات جانبی نصب، کلکتورها و کنترولرها می‌باشد و با توجه به انعطاف‌پذیری بالا و مونتاژ ساده، با سایر سیستم‌ها متمایز می‌شود.

کیفیت تی‌سی فلور

سیستم تی‌سی‌فلور با رعایت بالاترین استانداردها، کیفیتی متمایز را ایجاد نموده است. کلیه قطعات با دقت انتخاب شده و همگی به طور کامل مورد تست قرار می‌گیرند و تمامی قطعات دارای برچسب SLQ می‌باشند.

SLQ (Silver Line Quality)

کیفیت خط نقره ای

استانداردهای با کیفیت بالا با برچسب SLQ بیان کننده کیفیت حداکثری مورد نظر و تضمین ۱۰۰% سازگاری همه قطعات از لحاظ کیفیت و عملکرد می‌باشد.

TECE
close to you

مزایای سیستم گرمایش از کف تی‌سی‌فلور

- کلکتورها در دو مدل استنلس استیل و یک مدل مدولار پلی فنیل سولفون.
- دارای لوله‌های مخصوص و متنوع گرمایش از کف
- قابلیت افزایش انشعابات.
- مجهز به شیر قطع و وصل به همراه دماسنج.
- دارای دبی‌سنج و شیر قطع‌کن خروجی.
- قابلیت تنظیم فلومتر در محدوده ۰ الی ۴ لیتر در دقیقه.
- مناسب جهت نصب محرک‌های الکتریکی-حرارتی.
- دارای شیر هواگیری اتوماتیک.
- دارای سطح کیفیت SLQ (Silver Line Quality)، کنترل و تضمین ۱۰۰ درصد قطعات از لحاظ کیفیت و عملکرد



لوله‌های گرمایش از کف تی‌سی فلور

کیفیت سیستم‌های گرمایش از کف تا حدود زیادی به کیفیت لوله‌ها بستگی دارد و لوله‌ها می‌بایست مقاوم در برابر ترک خوردگی و غیرقابل نفوذ اکسیژن به سیستم بوده و دارای پرت حرارتی مناسب برای گرمایش مطلوب سطح باشد.

مشخصات لوله‌های مخصوص و متنوع گرمایش از کف تی‌سی فلور با کاربردهای مختلف و دارای کیفیت خط تولید نقره‌ای (SLQ) به شرح ذیل می‌باشند:

۱ – لوله گرمایش از کف TECEfloor SLQ PE-RT 5S مطابق با استاندارد DIN 16833 که پلی‌اتیلن به کار رفته در آن (PE-RT II) با چگالی و انعطاف‌پذیری بالا؛ مقاومت دمایی حداکثر ۹۰ درجه سانتیگراد و فشار ۶ بار برای انواع شرایط نصب توصیه می‌شود. لایه ضد نفوذ اکسیژن با پوشش EVOH (اتیلن وینیل الکل) بکار رفته در این لوله بر اساس استاندارد DIN 4726 می‌باشد.

۲ – لوله گرمایش از کف TECEfloor SLQ PE-RT/AL/PE-RT مطابق با استاندارد DIN 16836 بدلیل داشتن **لایه آلومینیوم نرم** با تکنولوژی جوش لب به لب از انعطاف‌پذیری بسیار بالایی برخوردار بوده و ضد نفوذ اکسیژن می‌باشد. محدوده کاربری این لوله حداکثر دمای ۷۰ درجه سانتیگراد و فشار ۶ بار است. این لوله ها علاوه بر اینکه قابلیت عالی برای گرمایش از کف دارند، برای گرمایش دیوار، ساخت و ساز دیوار خشک و صفحه های فرو رفته، ایده آل می باشند.

۳– لوله گرمایش از کف TECEfloor SLQ PE-Xc مطابق با استاندارد DIN 16892 که متشکل از پرتو الکترونی متقاطع و پلی‌اتیلن با چگالی و انعطاف‌پذیری بالا؛ مقاومت دمایی حداکثر ۹۰ درجه سانتیگراد و فشار ۶ بار دارای لایه ضد نفوذ اکسیژن مطابق استاندارد DIN 4726 می‌باشد.

۴– لوله گرمایش از کف TECEfloor SLQ PE-XA 5S مطابق با استاندارد DIN 16892/16893 که پلی‌اتیلن به کار رفته در آن بصورت مشبک و با چگالی و انعطاف‌پذیری بالا؛ مقاومت دمایی حداکثر ۹۰ درجه سانتیگراد و فشار ۶ بار؛ دارای لایه ضد نفوذ اکسیژن مطابق استاندارد DIN 4726 می‌باشد.

۵– لوله گرمایش از کف TECEfloor SLQ PE-MDXc 5S مطابق با استاندارد DIN 16894/16895 که مشابه لوله TECEfloor SLQ PE-Xc بوده و بخاطر نوع پلی‌اتیلن به کار رفته (MD-PE) در آن دارای انعطاف پذیری بسیار بالا می‌باشد و دارای مقاومت دمایی حداکثر ۹۰ درجه سانتیگراد ، فشار ۶ بار و لایه ضد نفوذ اکسیژن مطابق استاندارد DIN 4726 می‌باشد. لایه ضد نفوذ اکسیژن در وسط لوله قرار گرفته که از آسیب های احتمالی محافظت می کند.

کلکتورهای گرمایش از کف استنلس استیل



کلکتورهای تی‌سی‌فلور دارای خط تولید نقره‌ای (SLQ) و از جنس فولاد ضدزنگ (استنلس استیل) که دارای حجم محفظه بزرگ و سطوح صاف و دارای نگهدارنده پلاستیکی جاذب صدا می‌باشد. این کلکتورها دارای شیرهای دیسک-سوپاپ جهت تنظیم دبی آب بوده قابلیت تنظیم نرخ جریان آب به صورت مکانیکی و یا الکتریکی- حرارتی را داشته و دارای دبی‌سنج در محدوده ۰.۵ الی ۴ لیتر در دقیقه با مکانیزم قفل مطابق استاندارد EN 1264-4 می‌باشد.



کلکتورهای گرمایش از کف تی‌سی‌فلور دارای ۲ الی ۱۲ انشعاب بوده و قابلیت افزایش انشعاب با کلکتورهای ۲ و ۳ انشعابی را نیز داشته و به سهولت مونتاژ و آب‌بندی می‌شوند.

کلکتورهای گرمایش از کف استنلس استیل نوع TECElogo-Push



این کلکتورها با قابلیت‌های کلکتورهای گرمایش از کف استنلس استیل ؛ بصورت پیش مونتاژ با اتصال کلیک تی‌سی‌لوگو برای اجرای سریع، آسان و بدون نیاز به آچارکشی لوله به کلکتور می‌باشد.

کلکتورهای مدولار گرمایش از کف پلیمری



این کلکتورها نیز دارای خط تولید نقره‌ای (SLQ) و از جنس پلی فنیل‌سولفون (PPSU) و با تنوع ۲ الی ۴ انشعابی که قابلیت مونتاژ تا ۱۳ انشعاب را دارا می‌باشد و همانند کلکتورهای استنلس استیل دارای نگهدارنده پلاستیکی جاذب صدا مطابق استاندارد DIN4109 بوده و دارای شیر هواگیری و تخلیه و دماسنج یکپارچه، دبی‌سنج در محدوده ۰ الی ۳.۵ لیتر در دقیقه می‌باشد و دارای قابلیت تنظیم نرخ جریان آب به صورت مکانیکی و یا الکتریکی- حرارتی در محدوده کاری فشار ۶ بار و ۶۰ درجه سانتی‌گراد است.

اتصال گیردار (مهرماسوره) لوله به کلکتور (Eurocone)



این اتصال جهت وصل کردن انواع لوله‌های گرمایش از کف به کلکتور بوده و دارای گیره پلیمری جهت محافظت از سطح لوله در برابر خط و خراش و به همراه مهره ۳/۴" آبکاری شده با نیکل می‌باشد.

اتصال کلیک لوله به کلکتور



این اتصال جهت وصل کردن سریع، آسان و بدون نیاز به آچارکشی لوله‌های گرمایش از کف (TECEfloor SLQ PE-RT 5S, PE-RT/AL/PE-RT, PE-MDXc 5S) به کلکتور بوده و ایمن، مقاوم در مقابل تغییرات دما و دارای گواهی DVGW و خط تولید نقره‌ای (SLQ) می‌باشد.

شیرهای توپی



این شیرها بصورت روپیچ-توپیچ از جنس برنج با روکش نیکل با ابعاد نصب ۷۰ میلیمتر و با واشر تخت مونتاژ و آب‌بندی می‌شود.

شیرهای توپی دماسنج‌دار



این شیرها بصورت روپیچ توپیچ و باسایز ۱ اینچ از جنس بدنه برنجی با روکش نیکل با کلاس کاری PN25 تولید می‌شود. دسته این شیرها بصورت یکپارچه با دماسنج ۰ الی ۱۲۰ درجه سانتیگراد مطابق استاندارد EN13190 بوده و با شناسه‌های آبی و قرمز جهت مسیر رفت و برگشت استفاده می‌گردند.

ترموستات اتاقی

برای اندازه‌گیری دمای اتاق با دقت بالا و تنظیم دمای مورد نیاز جهت دستیابی به حداکثر آسایش و در انواع مختلف آنالوگ و دیجیتال، دو منظوره گرمایش از کف و فن کوئل، سرمایش-گرمایش با قابلیت نصب سنسور دمای کف، کنترل همزمان حداکثر ۵ عدد محرک الکتریکی و ... در ولتاژهای ۲۴ و ۲۳۰ ولت تولید می‌گردد.



ترموستات اتاقی با سنسور دمای کف

این تجهیز انتخابی بهینه برای سنجش دمای کف نسبت به اندازه گیری دمای محیط بوده و دارای کابلی با طول ۳ متر جهت اتصال به ترموستات می‌باشد.





FALATPLAST
فلات پلاست
نماینده انحصاری تی سی در ایران


TECE Floor

دستگاه های تنظیم دمای چند سیستمی (تثبیت و کنترل دما)

در صورتیکه نیاز به داشتن چند نوع سیستم گرمایشی با دماهای متفاوت و با یک منبع گرمایی داشته باشیم (مثلاً استفاده همزمان سیستم گرمایش از کف و رادیاتور) روشهای متفاوتی جهت کنترل دمای سیستمها وجود دارد (استفاده از مبدل حرارتی و ...) که اجرای این روش‌ها هزینه بالا، فضای نصب قابل توجه، تعمیر و نگهداری و ... را درپی خواهد داشت.

با استفاده از دستگاه‌های تنظیم دمای تی‌سی‌فلور به سادگی و با قابلیت تنظیم دمای هر سیستم میتوان دسترسی به سیستم را در فضای کمتر و با هزینه پایین‌تر نسبت به سایر روشها، دماهای مورد نیاز سیستم‌ها را تامین نمود.

Products
محصولات سیستم تی‌سی‌فلور

	کد	مشخصات
دستگاه تنظیم دما **TECEfloor fixed value control** 	77450000	تثبیت و کنترل دمای آب سیستم گرمایش از کف در محدوده 20 الی 55 درجه سانتیگراد قابل نصب بر روی کلکتور دارای شیر کنترل و بالانسینگ ترموستاتیک حداکثر دمای ورودی سیال 90 درجه سانتیگراد حداکثر دمای برگشت سیال 55 درجه سانتیگراد حداکثر فشار کاری 6 بار
دستگاه تنظیم دما **TECEfloor ConstantMix control station** 	77450005	تثبیت و کنترل دمای آب سیستم گرمایش از کف در محدوده 35 الی 60 درجه سانتیگراد قابل نصب بر روی کلکتور جهت ترکیب سه سیستم گرمایشی دارای شیر کنترل و بالانسینگ دستی حداکثر دمای ورودی سیال 90 درجه سانتیگراد حداکثر دمای برگشت سیال 60 درجه سانتیگراد حداکثر فشار کاری 6 بار
دستگاه تنظیم دما **TECEfloor ServoMix control station** 	77450010	تثبیت و کنترل دمای آب سیستم گرمایش از کف در محدوده 35 الی 60 درجه سانتیگراد قابل نصب بر روی کلکتور جهت ترکیب سه سیستم گرمایشی دارای شیر کنترل و بالانسینگ ترموستاتیک حداکثر دمای ورودی سیال 90 درجه سانتیگراد حداکثر دمای برگشت سیال 60 درجه سانتیگراد حداکثر فشار کاری 6 بار
دستگاه تنظیم دما **TECEfloor 3-way heating pump assembly** 	77460003 77460004	مجموعه پمپ گرمایش برای تثبیت و تنظم دمای سیال در سیستم های گرمایش ترکیبی قابل نصب در پشت دیگ موتورخانه دارای شیر سه طرفه حداکثر دمای ورودی سیال 90 درجه سانتیگراد حداکثر دمای برگشت سیال 60 درجه سانتیگراد حداکثر فشار کاری 6 بار Rp 1" - 20 KW/10 K/1700 l/h Rp 1" - 30 KW/10 K/2500 l/h
موتور شیر ترکیبی **TECEfloor mixing valve motor 230 V** 	77460005	دارای محرک سه طرفه برای شیر ترکیب دارای نشانگر چرخشی با نمایش LED نصب ساده و سریع با زمان راه اندازی کوتاه بدون صدا و با اطمینان 230 V, 50 Hz/3-5 VA
تثبیت کننده دما **TECEfloor constant temperature regulator 230 V** 	77460006	دارای محرک سه طرفه برای شیر ترکیب دارای نشانگر چرخشی دما با نمایش LED نصب ساده و سریع با زمان راه اندازی کوتاه دارای صفحه کلید لمسی مقاوم در برابر ضربه های مکانیکی، رطوبت و گردو غبار 230 V, 50 Hz/4 VA
تنظیم کننده ترکیبی دما **TECEfloor compact mixer regulator 230 V** 	77460007	تنظم کننده چند منظوره دما دارای محرک داخلی و کنترل الکترونیکی دارای صفحه نمایش لمسی و با قابلیت برنامه ریزی نصب ساده و سریع با زمان راه اندازی کوتاه تغییر اتوماتیک حالت تابستانی / زمستانی دارای عملکرد محافظت در برابر یخ زدگی قابلیت تشخیص خطا 230 V, 50 Hz/4 VA

Products

محصولات سیستم تی سی فلور Products

	سایز (mm)	کد	بسته‌بندی	واحد
لوله پنج‌لایه مخصوص گرمایش از کف SLQ PE-RT 5S	12*1.5	77111220	200	متر/کلاف
	16*2	77111612	120	متر/کلاف
	16*2	77111630	300	متر/کلاف
	16*2	77111660	600	متر/کلاف
	17*2	77111730	300	متر/کلاف
	17*2	77111756	560	متر/کلاف
	20*2.25	77112030	300	متر/کلاف
	20*2.25	77112060	600	متر/کلاف
	25*2.5	77112540	400	متر/کلاف
لوله پنج‌لایه مخصوص گرمایش از کف SLQ PE-RT/AL/PE-RT Soft Aluminum	16*2	77151612	120	متر/کلاف
	16*2	77151630	300	متر/کلاف
	16*2	77151660	600	متر/کلاف
لوله پنج‌لایه مخصوص گرمایش از کف SLQ PE-XA 5S	16*2	77171630	300	متر/کلاف
	16*2	77171660	600	متر/کلاف
	17*2	77171730	300	متر/کلاف
	17*2	77171760	600	متر/کلاف
	20*2	77172060	600	متر/کلاف
لوله مخصوص گرمایش از کف SLQ PE-Xc	16*2	77131612	120	متر/کلاف
	16*2	77131630	300	متر/کلاف
	16*2	77131660	600	متر/کلاف
	17*2	77131712	120	متر/کلاف
	17*2	77131730	300	متر/کلاف
	17*2	77131756	560	متر/کلاف
	20*2	77132030	300	متر/کلاف
	20*2	77132061	600	متر/کلاف
لوله پنج‌لایه مخصوص گرمایش از کف SLQ PE-MDXc 5S	16*2	77141612	120	متر/کلاف
	16*2	77141630	300	متر/کلاف
	16*2	77141660	600	متر/کلاف

Products

	سایز	کد	تعداد در جعبه/کارتن	a(mm)	b(mm)	
کلکتور استنلس استیل با دبی سنج	2 b	77310002	1/1	198	154	
	3 b	77310003	1/1	248	204	
	4 b	77310004	1/1	298	254	
	5 b	77310005	1/1	348	304	
	6 b	77310006	1/1	398	354	
	7 b	77310007	1/1	448	404	
	8 b	77310008	1/1	498	454	
	9 b	77310009	1/1	548	504	
	10 b	77310010	1/1	598	554	
	11 b	77310011	1/1	648	604	
	12 b	77310012	1/1	698	654	
کلکتور استنلس استیل افزایش انشعاب با دبی سنج	2 b	77310022	1/1	153		
	3 b	77310023	1/1	203		
کلکتور استنلس استیل با دبی سنج نوع TECElogo-Push	2 b	77311102	1/1	215	115	
	3 b	77311103	1/1	265	165	
	4 b	77311104	1/1	315	215	
	5 b	77311105	1/1	365	265	
	6 b	77311106	1/1	415	315	
	7 b	77311107	1/1	464	365	
	8 b	77311108	1/1	515	415	
	9 b	77311109	1/1	565	465	
	10 b	77311110	1/1	615	515	
	11 b	77311111	1/1	665	565	
	12 b	77311112	1/1	715	615	
کلکتورهای مدولار گرمایش از کف پلیمری	2 b	77390020	1/1	202		
	3 b	77390030	1/1	252		
	4 b	77390040	1/1	302		

تعداد در جعبه/کارتن	کد	سایز	
10/200	77211200	12*1.5	اتصال گیره‌دار لوله به کلکتور 
10/200	77211400	14*2	
10/200	77211600	16*2	
10/200	77211700	17*2	
10/200	77212000	20*2-2.25	
2/100	77230016	16 x 3/4"	اتصال کلیک لوله به کلکتور 
1/80	77230017	16x16	 بوشن ساده مخصوص گرمایش از کف
1/20	77381001	Rp 3/4" x R 1"	شیر توپی 
1/16	77381003	Rp 1" x R 1"	
1/1	77381008	Rp 1" x R 1"	شیرهای توپی دماسنج‌دار 

Products

تعداد در جعبه/کارتن	کد	سایز	
	77490010	230 v	محرک الکتریکی 
	77490020	24 v	
1/1	77410030	RT-A 230	ترموستات آنالوگ 
1/1	77410031	RT-A 230-HK	
1/1	77410032	RT-A 24	
1/1	77410033	RT-A 24-HK	
1/1	77410034	RT-D 230	"ترموستات دیجیتال با صفحه نمایش کنترل (سرمایش/گرمایش) " 
1/1	77410036	RT-D 24	
1/1	77410035	RT-D 230	"ترموستات دیجیتال با صفحه نمایش کنترل (سرمایش/گرمایش) " با قابلیت نصب سنسور دمای کف 
1/1	77410037	RT-D 24	
1/1	77410050		سنسور دمای کف 

Products

	سایز	کد	تعداد در جعبه/کارتن
قطعه Y (مخصوص دو مدار گرمایش از کف مساوی) 	3/4"	77220035	1/50
مجموعه شیر توپی زاویه دار 	Rp 3/4" x R 1" Rp 1" x R 1"	77381002 77381009	1/20 1/20
کیت نصب کالریمتر 	Rp 3/4" x R 1"	77382005	1/10
شیر کنترل 	Rp 1" x R 1"	77383001	1
شیر رگلاتوری 	Rp 1" x R 1"	77383002	1

Products

	سایز	کد	تعداد در جعبه/کارتن
شیر بالانس 	R 1"	77390012	1/10
مجموعه اولیه نصب کلکتور 		77390010	1
مجموعه اولیه نصب دیواری کلکتور 		77390110	1
پایه دیواری کلکتور 		77390120	1
فشارسنج 6 بار 		7739130	1
شیر توپی دسته گازی 	Rp 1 1/2" x R 1 1/2"	77381006	1

Certificates / Licences

استانداردها و گواهینامه‌های سیستم تی‌سی‌فلور



ZERTIFIKAT

Registrierungsnummer: N 080122

Zertifikatsinhaber: TECE Österreich GmbH
Lunkowiesen 22/09 A-2500 Oberwaltersdorf

Hersteller/werk: Multilayer Pipe Company Sp.z o.o. Pecz Stk. 57-100, Strzelin, Polen

Produkt:

Produktdetails: TECE SLQ Schutz- und Schalldämmkonsolen aus Metall für TECE SLQ Schutzrohrsysteme DN 16 (16 x 2,0), DN 20 (20 x 2,0), DN 25 (25 x 2,5) und für die Anwendungsklasse 4 und 5 bis max. zulässigem Betriebsdruck pD = 10 bar, in den Dimensionen Dämmweite x Wandstärke in mm: (14 x 2,0), (16 x 2,0), (17 x 2,0), (20 x 2,0)

Bezugsnorm: ÖNORM EN ISO 22391

Konformitätsaussage: Überprüft, ob das Produkt die Anforderungen der „ÖNORM EN ISO 22391 geprüft" erfüllt.

Datum der Ausstellung: 2011-03-03

Datum der Gültigkeitsdauer: 2011-03-03

Dieses Zertifikat ist so lange gültig, solang die Voraussetzungen für die Registrierung weiterhin gegeben sind.

Dipl.-Ing. Ing. Peter Jonas
Director Konformität



DIN CERTCO

ZERTIFIKAT

Zertifikatsinhaber: TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten
DEUTSCHLAND

Produkt: Kunststoffrohr- und Verbundrohrleitungssysteme für Warmwasser-Flächenheizungen und Heizkörperanbindungen

Typ, Modell: PE-RT SS TECEfloor SLQ

Prüfgrundlage(n): DIN 4726:2017-10
DIN EN ISO 21003-3:2011-07
DIN EN ISO 21003-5:2008-11
DIN EN ISO 21003-5:2018-05
Zertifizierungsprogramm Kunststoffrohr- und Verbundrohrleitungssysteme für Warmwasser-Flächenheizung und Heizkörperanbindungen (2019-02)

Konformitätszeichen: DIN geprüft

Registriernummer: 3V423 AVK (P)

Gültig bis: 2024-08-28

Nutzungsrecht: Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registriernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-12022-01-00

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH · Alboinstraße 56 · D-12103 Berlin · www.dincertco.de



DIN CERTCO

ZERTIFIKAT

Zertifikatsinhaber: TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten
DEUTSCHLAND

Produkt: Kunststoffrohr- und Verbundrohrleitungssysteme für Warmwasser-Flächenheizungen und Heizkörperanbindungen

Typ, Modell: TECE floor / SLQ PE-Xc

Prüfgrundlage(n): DIN 4726:2017-10
DIN EN ISO 21003-3:2011-07
DIN EN ISO 21003-5:2008-11
DIN EN ISO 21003-5:2018-05
Zertifizierungsprogramm Kunststoffrohr- und Verbundrohrleitungssysteme für Warmwasser-Flächenheizung und Heizkörperanbindungen (2019-02)

Konformitätszeichen: DIN geprüft

Registriernummer: 3V355 PE-Xc


Gültig bis: 2024-07-31

Nutzungsrecht: Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registriernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-12022-01-00

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH · Alboinstraße 56 · D-12103 Berlin · www.dincertco.de

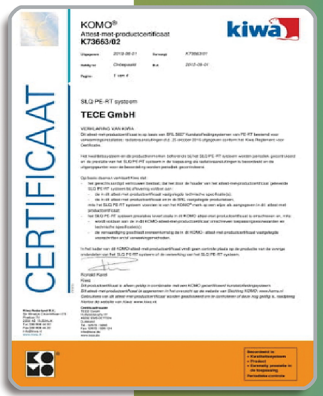

CERTIFICAAT

KOMO®
Attest-met-productcertificaat
K73663/02

kiwa

SLQ PE-RT systeem

TECE GmbH



DIN CERTCO

ZERTIFIKAT

Zertifikatsinhaber: TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten
DEUTSCHLAND

Produkt: Kunststoffrohr- und Verbundrohrleitungssysteme für Warmwasser-Flächenheizungen und Heizkörperanbindungen

Typ, Modell: TECE floor/SLQ MVK (M)

Prüfgrundlage(n): DIN 4726:2017-10
DIN EN ISO 21003-3:2011-07
DIN EN ISO 21003-5:2008-11
DIN EN ISO 21003-5:2018-05
Zertifizierungsprogramm Kunststoffrohr- und Verbundrohrleitungssysteme für Warmwasser-Flächenheizung und Heizkörperanbindungen (2019-02)

Konformitätszeichen: DIN geprüft

Registriernummer: 3V372 MVK (M)

Gültig bis: 2024-04-30

Nutzungsrecht: Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registriernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-12022-01-00

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH · Alboinstraße 56 · D-12103 Berlin · www.dincertco.de



DIN CERTCO

ZERTIFIKAT

Zertifikatsinhaber: TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten
DEUTSCHLAND

Produkt: Rohrleitungssysteme aus Kunststoffen für Warmwasser-Fußbodenheizungen und Heizkörperanbindungen

Typ, Modell: TECE floor / SLQ

Prüfgrundlage(n): DIN 4726:2008-10
DIN EN ISO 21003-3:2010-04
DIN EN ISO 21003-5:2010-04
DIN EN ISO 21003-5:2018-04
Zertifizierungsprogramm Kunststoffrohr- und Verbundrohrsysteme für Warmwasser-Flächenheizung und Heizkörperanbindungen (2015-01)

Konformitätszeichen: DIN geprüft

Registriernummer: 3V353 PE-RT

Gültig bis: 2024-07-31

Nutzungsrecht: Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registriernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-12022-01-00

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH · Alboinstraße 56 · D-12103 Berlin · www.dincertco.de